


*Albin
Viggen*



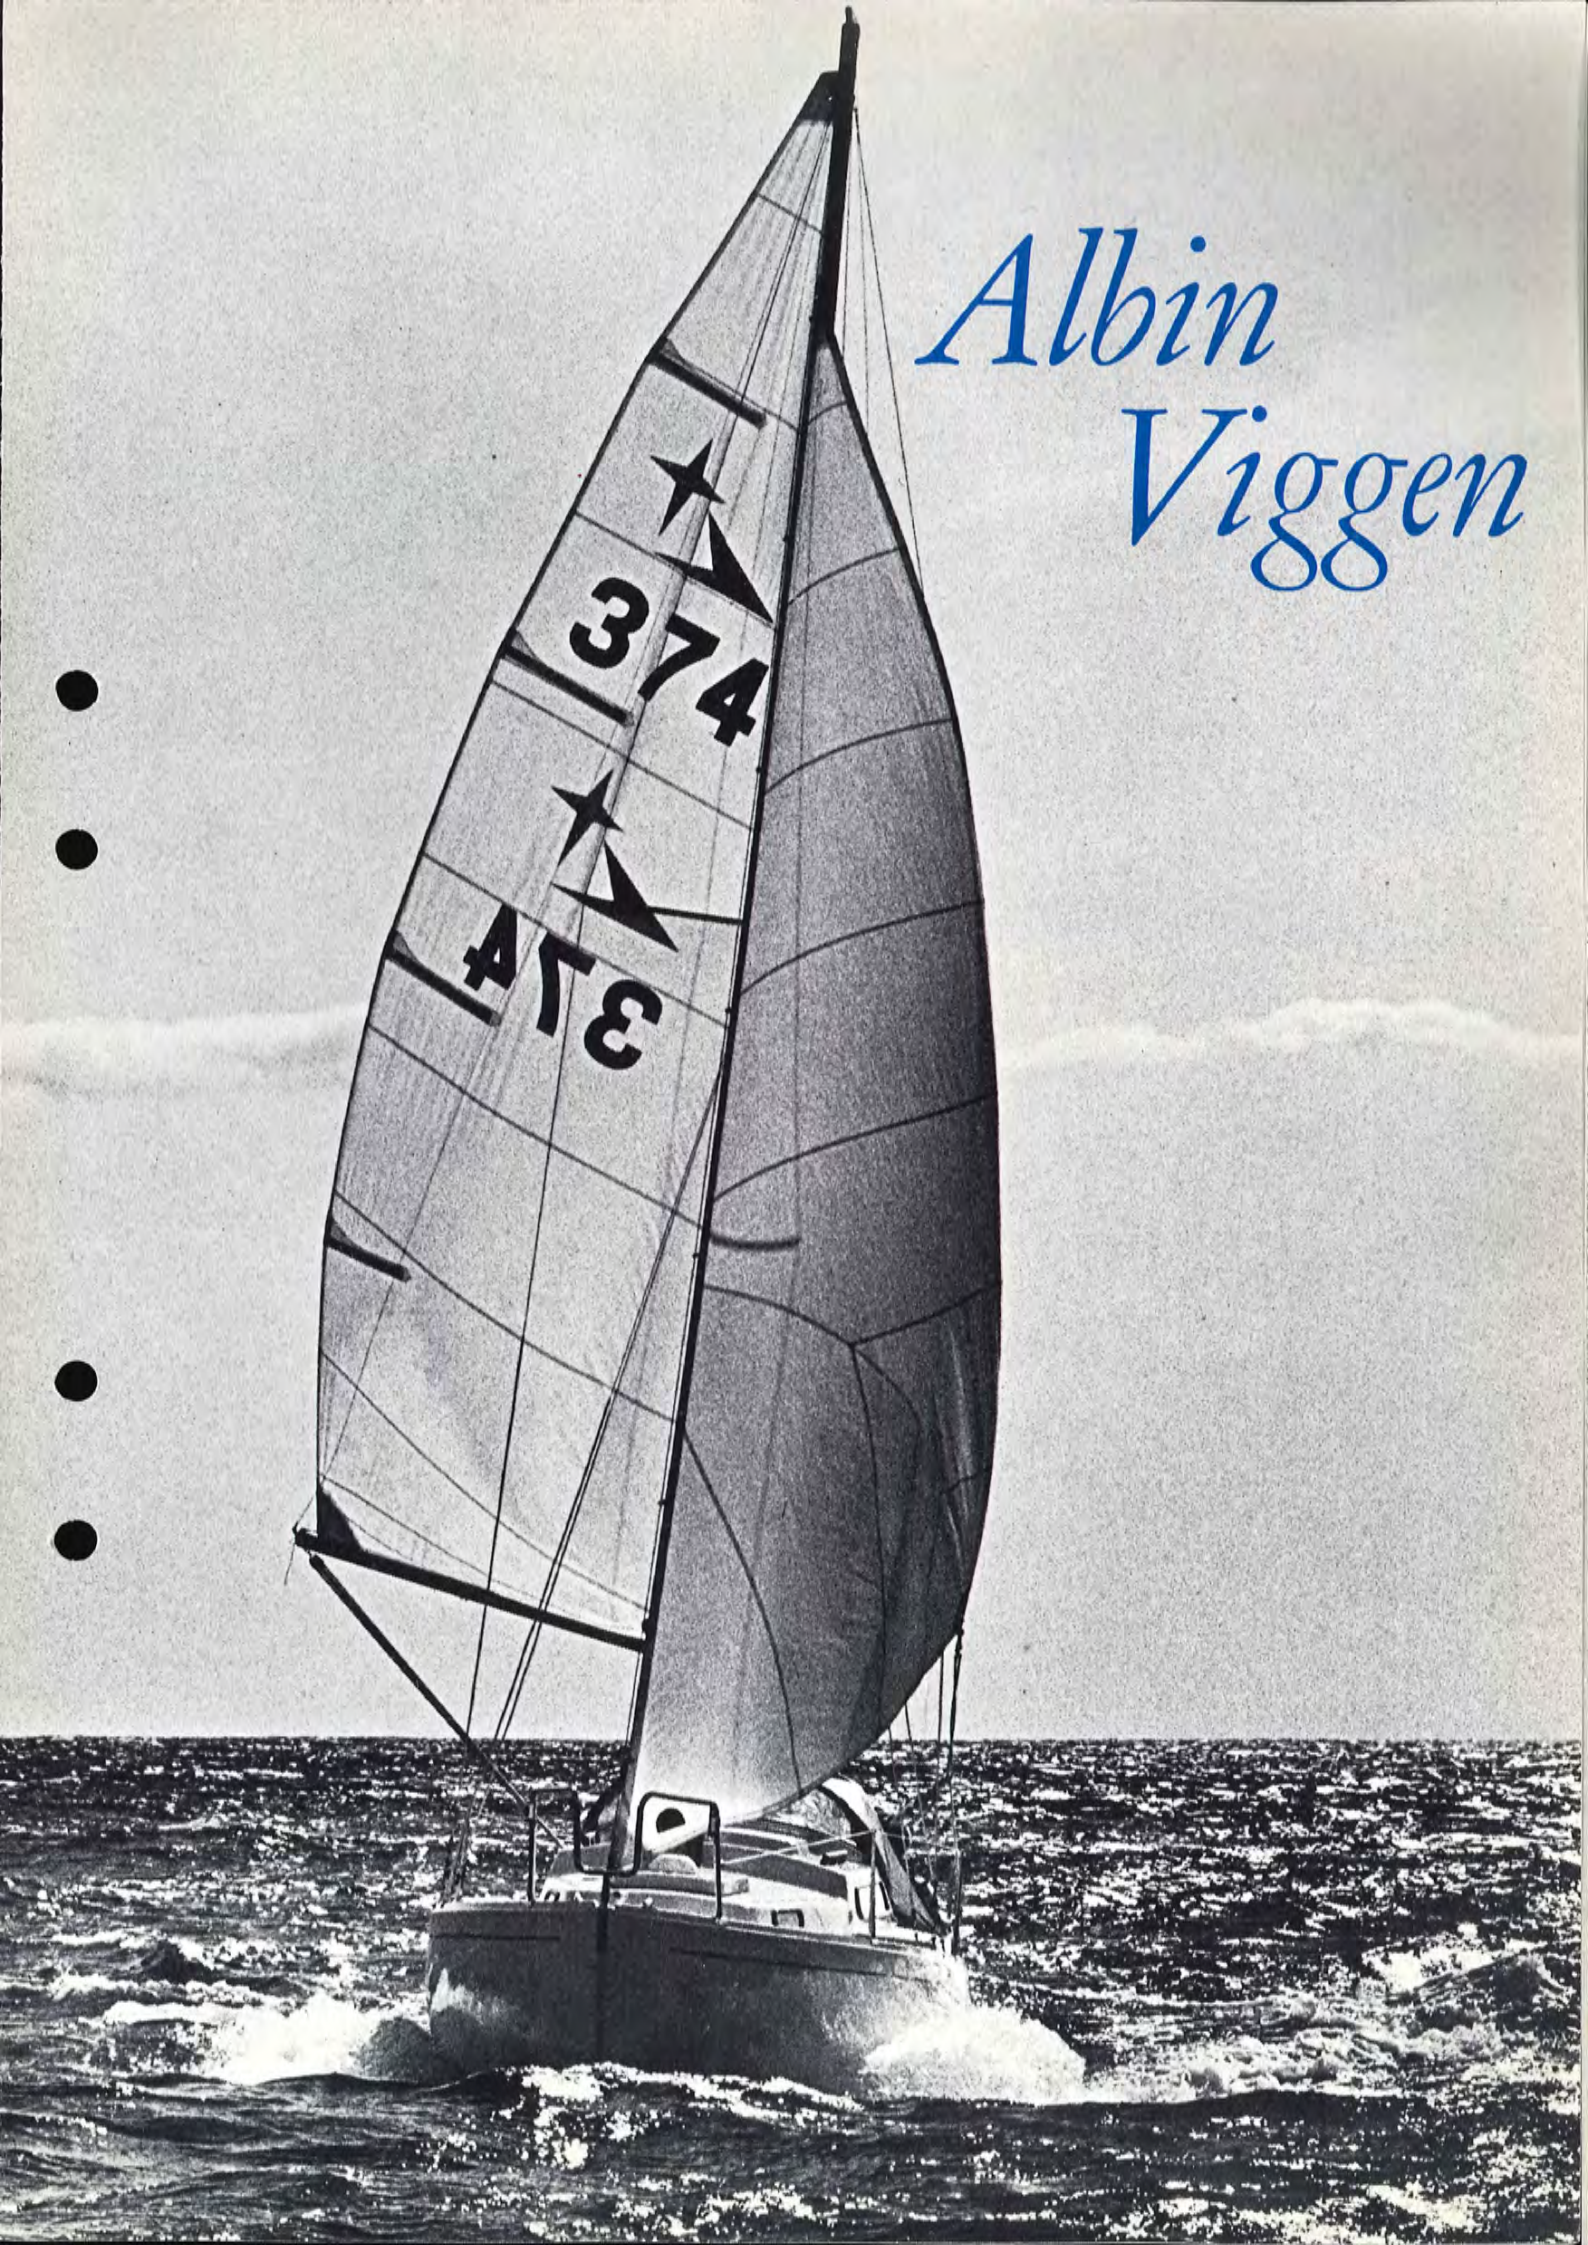

Albin Viggen

Goda seglingsegenskaper och en vettig inredning var två tunga skäl när Albin Viggen en gång blev vald till årets båt. Juryn lovordade styvheten, den goda balansen samt båtens utomordentliga kursstabilitet. En stor sittbrunn och en familjevänlig inredning var andra plusfaktorer och att valet var klokt bevisas bäst av att det idag finns mer än 1300 Viggen.



Konstruktion

Albin Viggen är en havskryssare för familjesegling. Skrov, däck och överbyggnad samt sittbrunn i glasfiberarmerad plast. Däck och rufftak i sandwichkonstruktion. Fönster av härdat glas. Allt inre, luckor för nedgång till ruff samt handräcken på överbyggnaden av trä. Skrovsidorna i skans och salong är isolerade vilket

tillsammans med väl genomtänkt ventilation minskar risken för kondens. Hjärtstocken i rostfritt syrafast stål är inlaminerad i rodret och lagrad i vattensmorda bussningar. Mast och bom i eloxerad aluminium. Masten har invändiga fall samt fästen för spinnakerlift och spinnakerfall. Bommen är försedd med rullrev genom masten. Som standard levereras Albin Viggen med vitt skrov och ljusbeige däck och överbyggnad.



Inredning

Skansen har två kojplatser med stuvningsutrymmen under kojerna och i förpiken. Nedgångslucka från fördäck. Två garderober mellan salong och skans.


Salongen har två ordentliga kojor, 2,5 resp. 2,1 m långa. Stuvutrymmen under kojerna och bakom de textilkädda ryggstöden. Längsgående hyllor ovanför kojerna. Invändiga handräcken.

Pentryt har rostfri diskho med fotmanövrerade pumpar för både färskvatten och sjövattnet. Rostfri låda med plats för tvålågigt kök samt speceriskåp och hyllor.

Sittbrunnen är självlänsande. Utrymmet är maximalt utnyttjat och rodret placerat långt akterut vilket ger en stor manövernärlig sittbrunn. Under de väl-dränerade sittbänkluckorna finns stora stuvutrymmen.

Ett *elektriskt system* för 12 volt är installerat. Elcentral med säkringar och strömställare för lanternor är placerade i styrbords sittbrunnsbänk där också batterilåda med lock finns.



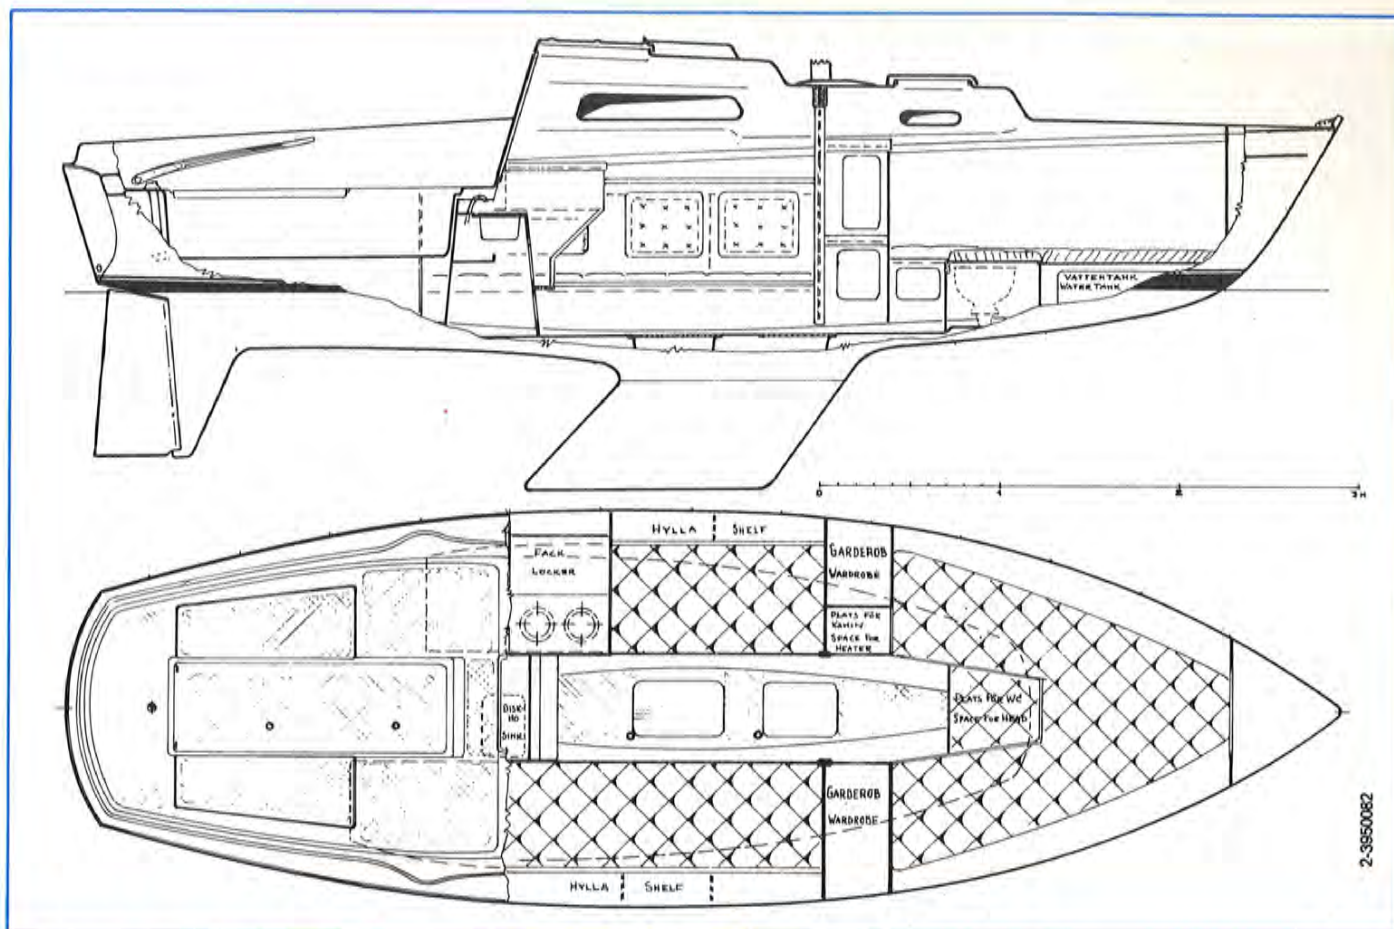

Tekniska data

Längd över allt	7,1 m
Längd i vattenlinjen	6,0 m
Bredd	2,24 m
Djupgående ca	1,11 m
Deplacement ca	1400 kg
Kölvikt ca	600 kg
Mätt segelyta IOR ca	25,3 m ²
Storsegel	10,2 m ²
Fock nr 1	10,0 m ²
Mättal enligt IOR ca	5,95 m

Konstruktör: Per Brohäll

Standardutrustning

- Klädda ryggstöd i ruffen
- Heltäckande matta i ruff och skans
- Gardiner för samtliga fönster
- Pentry med rostfri diskho och rostfri låda för 2-lårigt kök
- Färsk- och sjövattpumpar
- Färskvattentank rymmande ca 45 liter
- Batterilåda med lock
- Elektriskt system för 12 V med säkringar och strömställare
- Elektriska lanternor
- Belysning i skans och pentry
- Skotvinschar
- Fallvinschar
- Storskot och försegelskot av terylene
- Stående rigg av rostfri syrafast wire
- Rostfria syrafasta vantskruvar
- Löpande rigg av rostfri syrafast wire med haländar av terylene
- Däcksventil
- Länsypump
- Handräcken av teak på överbyggnad och i salong
- Flaggstång med flagga
- Båtshake
- Förtöjningsändar
- Mast och bom av eloxerad aluminium. Genomgående rullrev på bom
- Storsegel 10,2 m² med typbeteckning, nummer, lator och segelsäck
- Kryssfoc nr 1, 10,0 m², med segelsäck
- Stävräcke av rostfritt syrafast stål
- Mantågsstötter och mantågslinor av rostfritt syrafast stål
- Bad- och räddningsstege
- Klädda madrasser för de fyra kojplatserna

77-02


Bilderna i denna broschyr visar båtar som i viss utsträckning har kompletterats med utrustning ur Albin Marins tillbehörssortiment
Reservation för ändringar av utförande och utrustning.

SEGEL/Sails	LÄRLÄNGD mm/Length (mm)			DUKVIKT Weight GR/m ²	VERKLYTA Area m ²	A N H. Notes
	FÖR Luff	AKTER Leach	UNDER Foot			
STORSEGEL Mainsail	6860	7250 ^U	2640	230	10,2	¹ / ₂ RUMM/Avst 250 LÄTTOR/Bottom 565 E-620
FOCK Jib NR 1	7100	6100	3300	230	10,0	STREPP Pinnad 1,3 H
FOCK Jib NR 2	6000	4800	2800	230	6,8	STREPP Pinnad 2,4 H
STANDARD GENUA General purpose genoa	8160	7850	4450	190	17,2	
LÄTTVINDSGENUA Light genoa	8300	8160	4560 ³	150	19,5	³ / ₂ RUMM/Avst 300
DRIFTER/REACHER	8300	7500	4940 ³	70	20,0	³ / ₂ RUMM/Avst 360
STANDARD SPINNAKER Gen. purpose	MAX. LÄRLÄNGD Luff & Leach 8400	MAX. BREDD Max. width 5290		50	~ 43	

I.O.R.: I = 8,33 H. J = 2,82 H. JC = SPL = 2,94 H. LP = 4,41 H.

P = 6,86 H. E = 2,64 H.

RSAF = 18,14 H² RSAM = 7,16 H² RSAT = 25,3 H²

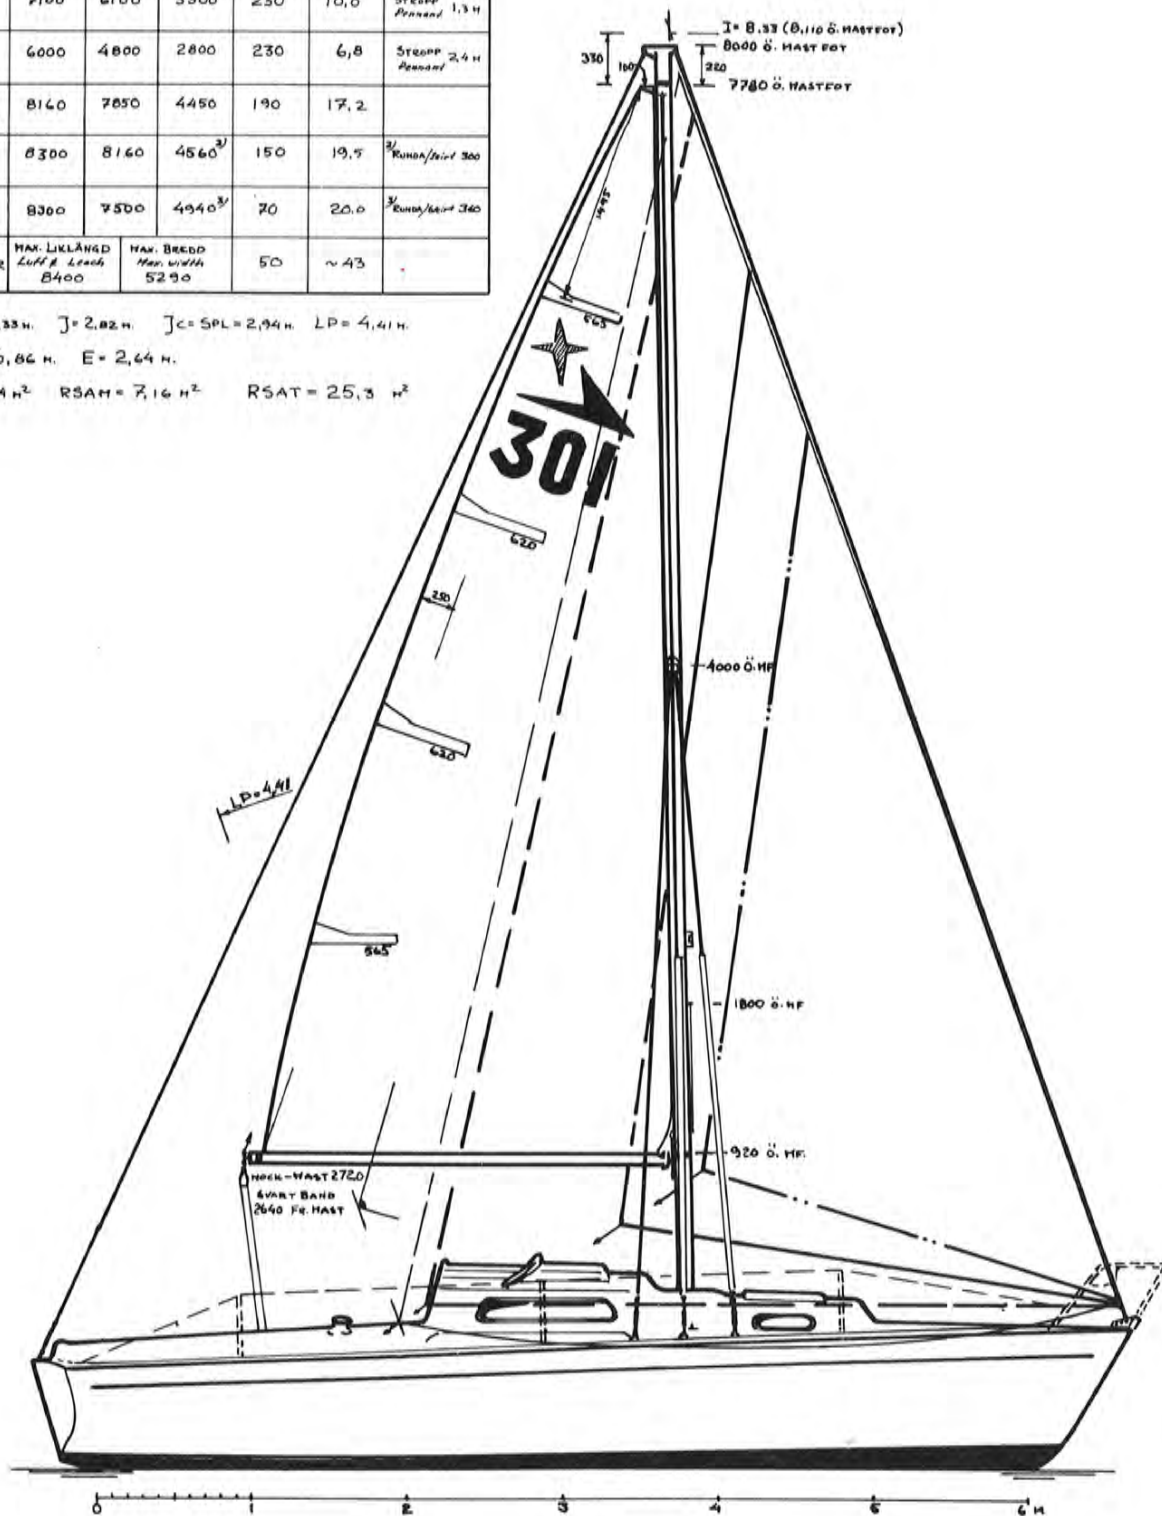

2-3950083

ALBIN MARIN AB

681 01 Kristinehamn • Telefon 0550-156 60 • Telex 66116